



# Sådan opsætter du dit Premium WIFI

AmpliFi™ HD System

# Tillykke med dit Premium WIFI

Vi håber, at du bliver glad for dit nye wifi system.

## **Når din fiberboks er installeret, kan du opsætte dit Premium WIFI.**

Med fiberbredbånd fra EWII følger en tilfredshedsgaranti. Er du ikke 100% tilfreds med dit fiberbredbånd eller dit wi-fi signal, kan du indenfor de første 30 dage af dit abonnement kontakte os på 70 55 55 56.

Vær opmærksom på, at Premium WIFI ikke inkluderer opsætning og tilslutning af dine enheder, som for eksempel TV, PC, Playstation etc., til det trådløse netværk.

## **Har du brug for hjælp?**

Du er altid velkommen til at kontakte Teknisk Support på 70 55 55 56, hvis du har spørgsmål til opsætningen af dit Premium WIFI.

# Indhold

Tillykke med dit Premium WIFI	2
1. Pakkens indhold	4
2. Hardwareoversigt	4
3. Opsætning via appen AmpliFi Wifi	7
5. Opsætning af meshpoint	9
6. App-funktioner	11
7. Nulstilling til fabriksindstillinger	12
Værd at vide	13

# 1. Pakkens indhold



AmpliFi router



AmpliFi meshpoints (2 stk.)



Strømadapter



Netværkskabel

# 2. Hardwareoversigt

## Router



## 1 Berøringsskærm

Den forreste del af AmpliFi-routeren har en justerbar fuldfarve berøringsskærm.

## 2 Justerbar LED

Bunden af AmpliFi-routeren har en justerbar LED, der lyser helt som standard, når routeren er konfigureret og klar til brug.

**Note:** Indstillingerne for lysstyrke af berøringsskærmen og LED'en kan konfigureres ved hjælp af AmpliFi-appen.

## 3 Ethernet-porte

Fire Gigabit Ethernet-porte er tilgængelige for tilslutning af 10/100/1000 Mbps kablede netværksenheder til internettet.

## 4 WAN-port

Forbinder AmpliFi-routeren til din fiberboks.


## 5 Strømport

Strømadapteren tilsluttes denne port.

## 6 USB-port

Reserveret til fremtidig brug.

## Meshpoint

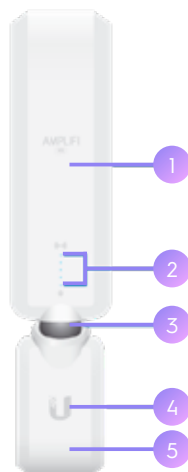

### 1 Justerbar antenne

Meshpoint-antennen kan justeres for at give optimal dækning.

### 2 Signal-LED'er

Signal-LED'erne vil afspejle signalstyrke, når meshpoint først er sluttet til routeren.

### 3 Magnetisk stik

Tilslutter antennen til meshpoint-basen.

### 4 WAN-port


Opretter forbindelse til AmpliFi-routeren.

### 5 Meshpoint-base

Stik til en stikkontakt.

## 3. Opsætning via appen AmpliFi Wifi


- 1 Sørg for, at der er strøm til din fiberboks.

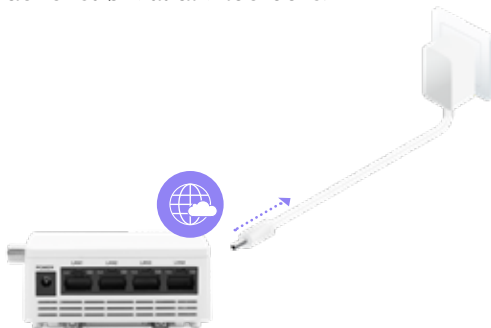

- 2 Hent AmpliFi Wifi-appen til din mobiltelefon, der hvor du normalt downloader apps.



- 3 Tænd for wifi på Android eller Bluetooth på iPhone. Åben herefter AmpliFi Wifi-appen.

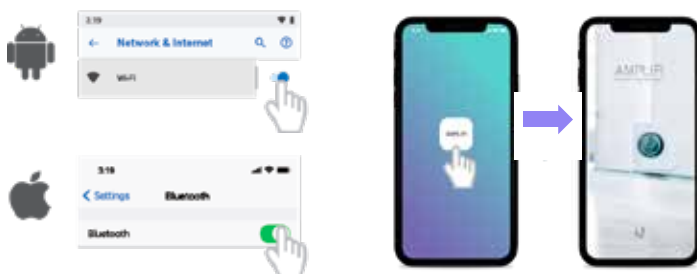

- 4 Vælg opsætning af mesh system




- 5 Følg vejledningen i appen for at konfigurere din AmpliFi-router.

For opsætning via PC, gå til:


[https://amplifi.com/user-guide/Installing\\_Without\\_the\\_App.html](https://amplifi.com/user-guide/Installing_Without_the_App.html)



## 5. Opsætning af meshpoint

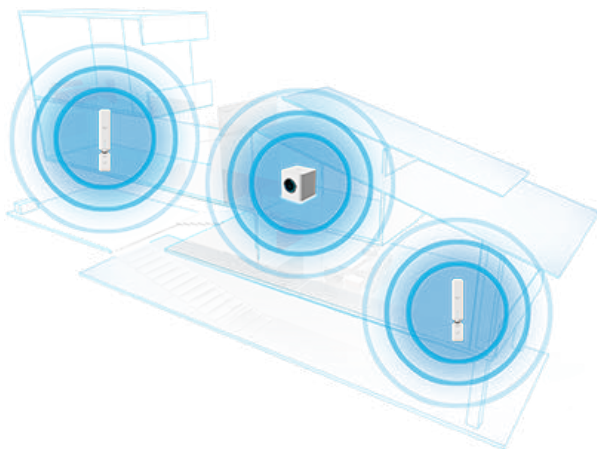

Optimalt set-up

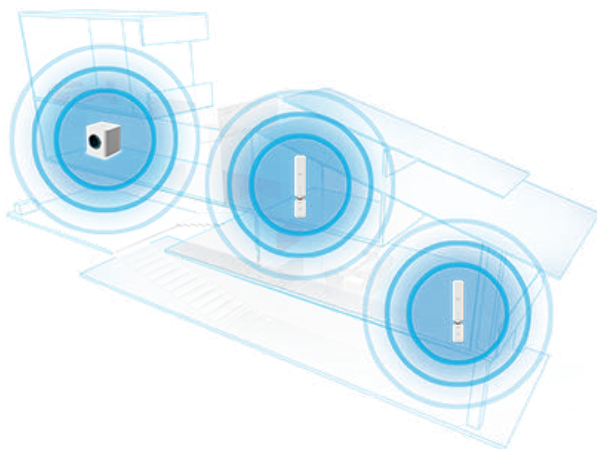


Alternativt set-up

- 1 Sæt meshpoints i stikkontakten.



- 2 Hvis det ønskes, kan du tippe den øverste del af meshpointen. Hvis denne falder af (magnetisk), kan den blot sættes på igen uden yderligere opsætning.

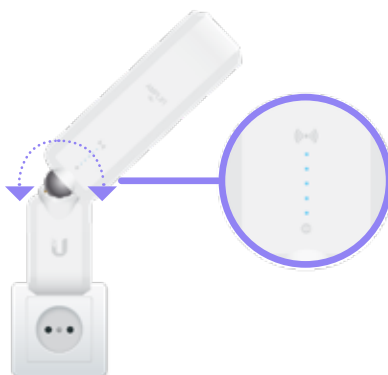

## 6. App-funktioner



Systemets dashboard giver et overblik over AmpliFi wi-fi-systemet inklusive netværksstatus, antal tilsluttede klienter og aktive download/upload-hastigheder. Tryk på enheder for at få vist/redigere indstillinger.



Tryk på Start Test (Start test) på skærmbilledet Performance (Ydeevne) for at køre en hastighedstest, der giver dig downloadhastighed, uploadhastighed og ping-tid for tilslutning. Strøg til venstre i afsnittet for dataoverførselshastighed for at se yderligere data. En historik over nylige test vises nederst.



For at give gæst adgang skal du bestemme antallet af gæster, vælge en frist for deres adgang og trykke på Start. Gæsterne opretter ganske enkelt forbindelse til dit trådløse netværk navngivet med etiketten -gæst. Der kræves ikke adgangskode. Som gæstetilslutning skal antal tilsluttede brugere vises i appen. Tryk på Stop, når du ønsker at slukke for gæstenetværket.



Funktionen Family Profiles (Familieprofiler) giver dig mulighed for at oprette profiler til familiemedlemmer, grupper eller områder i dit hjem. Tildel enheder til profilen, planlæg stilletid (når internettet ikke er tilgængeligt), og sæt internettet på pause når som helst.




Indstillingen Diagnose (Diagnosticering) vil kontrollere dit WAN-link, IP-indstilling, internetforbindelse og meshpoint-status.

## 7. Nulstilling til fabriksindstillinger

Hvis AmpliFi-routerens administrationsadgangskode går tabt, kan standardindstillingerne gendannes.

**Vær opmærksom på:** Hvis vores tekniker har installeret dit Premium WIFI, kan vi ikke yde support, hvis du nulstiller til fabriksindstillinger. Ring gerne til Teknisk Support inden på **70 55 55 56**.

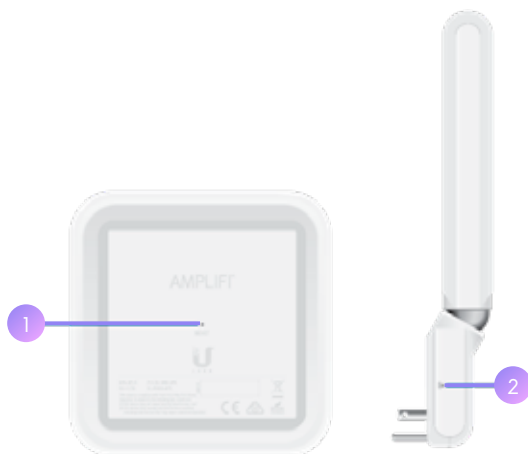

### 1 Nulstilling af router

Brug et objekt, som f.eks. en papirclips, til at trykke på Reset (Nulstil), som sidder i bunden af AmpliFi-routeren, i ca. 10 sekunder, indtil LED'en slukker.

### 2 Nulstilling af meshpoint

Hvis AmpliFi-routeren nulstilles, skal alle meshpoints også nulstilles på samme måde.

## Værd at vide

På [help.amplifi.com](http://help.amplifi.com) finder du svar på ofte stillede spørgsmål.

Det er også her du blandt andet kan se guides til, hvordan du:

- ændrer navn på wi-fi netværket og adgangskode
- skifter netværkskanal
- optimerer signalstyrken på dine meshpoints etc.



## Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe til Teknisk Support på 70 55 55 56 eller besøge os på [ewii.dk/kundeservice](https://ewii.dk/kundeservice)

EWII Bredbånd A/S  
Kokbjerg 30  
6000 Kolding  
70 55 55 55  
[ewii@ewii.dk](mailto:ewii@ewii.dk)